



ME16SL

Plataformas autonivelantes

Nuevo Producto del Año

Alturas de trabajo

15,7 m

Seguridad y confort en terrenos desnivelados

Sistema de autonivelación dinámica sin estabilizadores

Controles proporcionales

Movimientos suaves, precisos y simultáneos

Agilidad

Peso inferior a 6.000 Kg.

Productividad

Posibilidad de controlar el movimiento de los brazos con los pies o con las manos

Maniobrabilidad

Rotación y giro de cesta

Rendimiento

Robusta, fiable y mantenimiento sencillo



Matriculable

APLICACIONES

- ✓ Labores de mantenimiento en zonas de difícil acceso
- ✓ Poda en altura
- ✓ Limpieza de túneles, parques solares, etc.
- ✓ Mantenimiento industrial



Mecaplús

Aerial work platforms

Mecaplús, S.L

Torre del Catalán, s/n - 22535 Esplús - Huesca (España)

Tel.: +34 974435126 - Email: info@mecaplus.es

www.mecaplus.es

Equipamiento de serie

- ✓ Sistema de nivelación automática estática y dinámica, sin estabilizadores y con movimientos proporcionales

- ✓ Mandos proporcionales y simultáneos

- ✓ Eje delantero oscilante

- ✓ Brazo telescópico y plumín

- ✓ Todas las conducciones por el interior de los brazos

- ✓ Depósito de gasóleo de gran capacidad

- ✓ Contador de horas

- ✓ Batería de arranque 12 V-90 A

- ✓ Fabricadas con chapa de acero de 3 mm para soportar la caída de objetos

- ✓ Alarma sonora de inclinación y temperatura

- ✓ Bloqueo automático del movimiento de traslación

- ✓ 2 puntos de anclaje en cesta para los arneses de seguridad

Opciones y accesorios

- 4 ruedas motrices (4x4)

- Ruedas traseras con orugas

- Toma eléctrica en cesta

- Compresor de aire más toma de aire en cesta

- Toma de agua a presión en cesta

- Luces de trabajo en cesta

- Color de la pintura

- Control del movimiento de los brazos con los pies

- Cesta intercambiable (1 pers. / 2 pers.)

- Generador eléctrico 3.5 KW

- Bomba de agua a presión

Seguridad

- ✓ Certificado exámen CE de tipo Directiva de Máquinas (EN 280)

- ✓ Sistema de nivelación automática

- ✓ Bloqueo automático del movimiento de traslación



- ✓ Descenso de emergencia con bomba de rescate

- ✓ Controles duales (cesta y base)

- ✓ Todas las ruedas en contacto permanente con el suelo

- ✓ Válvulas de bloqueo en todos los cilindros hidráulicos

ME16SL

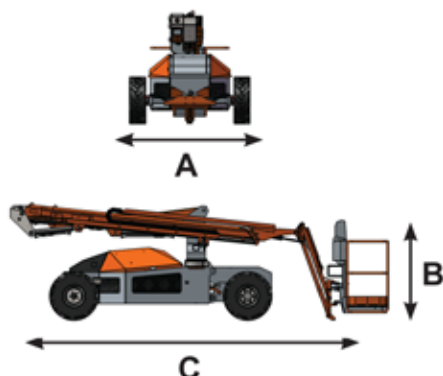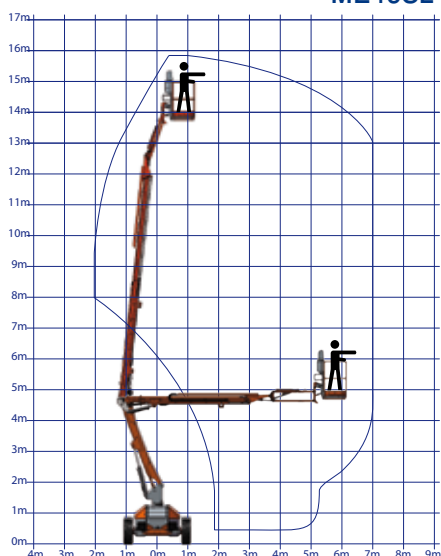

Especificaciones	ME16SL
Altura de trabajo	15,70 m
Altura de la plataforma	13,70 m
Alcance máximo horizontal (1 pers. / 2 pers.)	7 m
Punto de articulación	4,7 m
Ángulo de rotación de la torreta	340°
Ángulo de rotación de la plataforma	180°
Abatimiento pendular	140° (+70°/-70°)
Dimensiones de la cesta (1 pers. / 2 pers.)	0,7x0,6 m / 1,4x0,7 m
Capacidad máxima (1 pers. / 2 pers.)	200 Kg
Ancho A	2,25 m
Altura plegado B	2,05 m
Longitud C	6,83 m
Longitud transporte	5,35 m
Peso	5.950 kg
Pendiente máxima de estabilización - eje corto	30%
Pendiente máxima de estabilización - eje largo	16%
Depósito hidráulico	110 l
Depósito gasóleo	75 l
Motor	Diesel 46 cv / 34 kw

Debido a las continuas mejoras en el producto, las especificaciones del mismo están sujetas a cambios sin previo aviso y obligación por parte de Mecaplús